

CHARAKTERISTIKA

- ✓ Jednoduchý a efektivní
- ✓ Vizuálně atraktivní
- ✓ Viditelné i v noci (podsvíceno)
- ✓ Malý a lehký
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Možnost volby zobrazení (barva písma, vlastní text)
- ✓ Lze jej využít i na komunikacích se smíšeným provozem (selektivní sčítání)
- ✓ Zobrazení hodnot ze sčítání na webu



Jak to funguje

Základem Eco-Display Compact jsou dvouřádkové RGB LED displeje. Tyto nové typy displejů umožňují nejen uživatelské nastavení zobrazovaných informací a též uživatelsky měnit až 16 barev písma. Jednotlivé LED displeje mohou zobrazovat denní nebo roční naměřené hodnoty, včetně odlišných směrů. Je zde i možnost zobrazení vlastního textu, kterým lze například propagovat různé akce či události. Eco-Display Compact může být v oboustranném nebo jednostranném provedení. Na každé straně je jeden displej s dvěma řádky. LED displeje se svým jasem automaticky přizpůsobují světelným podmínkám. Grafika a barva rámu je dodávána dle přání zákazníka. Eco-Display Compact lze připojit ke sčítačům PYRO, ZELT a nebo MULTI a CITIX 3D.




Technický popis

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití se sčítači | <ul style="list-style-type: none">• PYRO (pěší)• ZELT (cyklisté)• MULTI (pěší x cyklisté)• CITIX 3D (pěší, dvoustopá vozidla, automobily) |
| Počet displejů | 1 dvouřádkový RGB LED na každé straně |
| Rozměr displeje | 48 x 16 cm |
| Počet barev displeje | 16 RGB barev (automatické přizpůsobení jasu) |
| Instalace | Stálá na sloup či zeď |
| Rozlišení směrů | Dle připojeného sčítače |
| Napájení | El. přípojka 110 - 230 V A, max. 90 W (oboustranný) |
| Přenos dat | a) Přes GSM (standardně 1x denně, min. 1x za 15 minut) b) Přes datový kabel TCP/IP (v reálném čase) |
| Odolnost vůči prachu a vlhkosti | IP 41 – odolnost proti dešti a prachu |
| Provozní teplota | -30° C až +50° C |
| Rozměry | 62 x 72 x 19 cm |
| Váha | 16,5 kg |
| Materiál panelu | Nárazuvzdorný polykarbonátový panel (Lexan) |
| Materiál rámu | Hliník |
| Barva rámu | Černá (RAL 9005) |

Instalace



Příklady instalace s různými sčítači

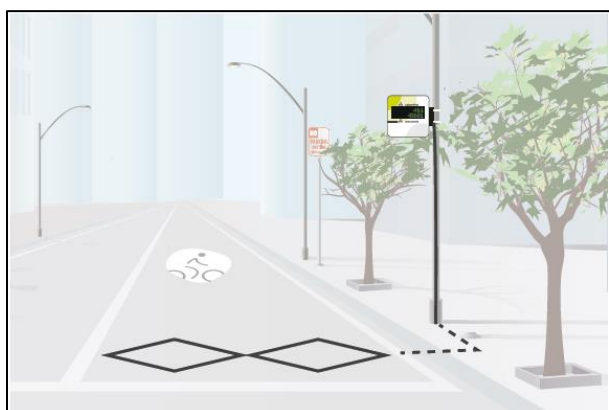

Eco-Display Compact na sloupu a sčítač ZELT



Eco-Display Compact na zdi a sčítač MULTI